

CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES NF P 11-300

GINGER CEBTP

Parc technologique St Jacques II
13 rue Albert Einstein
54320 MAXEVILLE

Informations générales

N° dossier : **ENA2.O123.0001**

Client / MO : **DIVERS PROJETS INTERNATIONAUX**

Désignation : **LUXEMBOURG_BSN_INVESTIGATIONS GEOTECH.**

Localité : **BISSEN**

Demandeur / MOE : **DIVERS PROJETS INTERNATIONAUX**

Chargé d'affaire : **Aurélien GILLON**

Informations sur l'échantillon

N° 25ENA-0009

Mode de prélèvement : **Sondage à la Pelle Mécanique**

Sondage : **TP L26**

Prélevé par : **Aurélien GILLON**

Profondeur : **1.00/2.70 m**

Date prélèvement : **28/11/24**

Mode de conservation : **Ech. prélevé en sac**


Date de livraison : **28/11/24**

Description : **Argile marron gris**

Paramètres de nature

Désignation de l'essai	Norme	Résultats	Unité
Dmax	ME selon NFP94-056	15	mm
Passant à 50 mm	ME selon NFP94-056	100.0	%
Passant à 2 mm (fraction 0/50 mm)	ME selon NFP94-056	92.8	%
Passant à 80 µm (fraction 0/50 mm)	ME selon NFP94-056	87.4	%
Passant à 2 µm	ME selon NFP94-057		%
Limite de liquidité - WL	ME selon NFP94-051	53	%
Limite de plasticité - WP	ME selon NFP94-051	34	%
Indice de plasticité - IP	WL - WP	19	
VBS	NF P94-068		g de bleu pour 100 g

CLASSIFICATION NF P 11-300: **A2 ts**

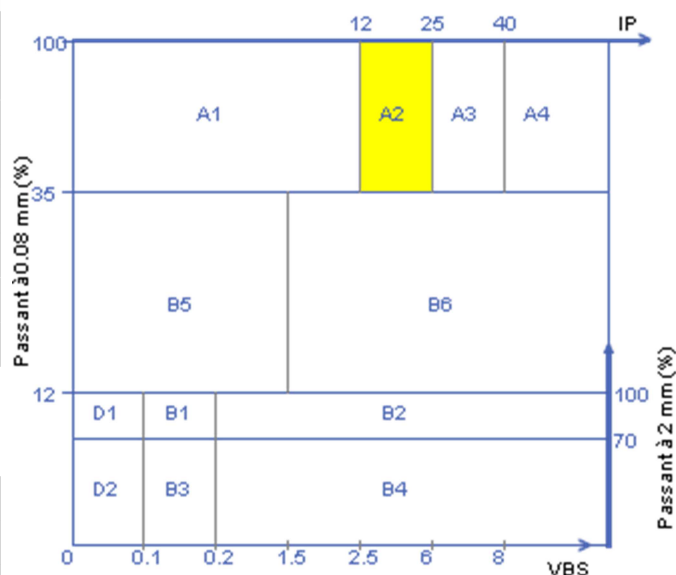


Paramètres d'état hydrique

Désignation de l'essai	Norme	Résultats	Unité
Teneur en eau naturelle - w	NF EN ISO 17892-1	23.9	%
Indice Portant immédiat - IPI	NF P94-078	16	
Indice de Consistance - Ic	(WL - Wn) / IP	1.53	
Wn / W OPN	NF P94-093		

Pour information:

Teneur en eau Optimale W OPN (%) :	
Masse volumique sèche Optimale p OPN (Mg/m3) :	

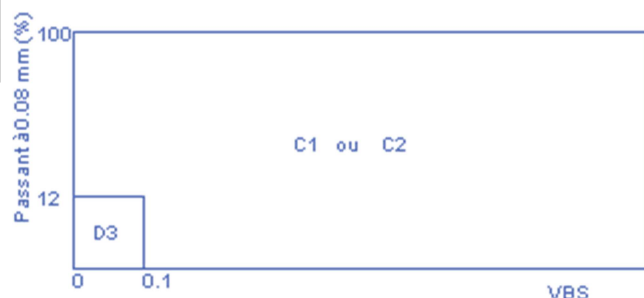

Observations:

Chargé d'affaires
AURELIEN GILLON

