LEGENDE

1 COUCHE DE ROULEMENT EN ENROBÉ BITUMEUX EB11 R2
2 COUCHE DE LIASON EN ENROBÉ BITUMEUX EB16 L
3 COUCHE D'ACCROCHAGE EN EMULSION DE BITUME
4 COUCHE DE BASE EN ENROBE BITUMEUX EB16 L
5 ENDUIT SUPERFICIEL MONOCOUCHE
6 COUCHE DE BASE EN CONCASSE 0/45 TYPE 1
7 COUCHE DE FONDATION EN CONCASSE 0/45 TYPE1
8 COUCHE DE FORME EN CONCASSE 0/45 TYPE 2
9 TOILE ANTICONTAMINANTE TYPE "TYPAR SF56" OU SIMILAIRE
10 COUCHE DE ROULEMENT EN ENROBE BITUMEUX EB8 R1
11 COUCHE DE SUPPORT EN ENROBE BITUMINEUX EB 16L
12 PENETRATION AU LIANT BITUMINEUX (3kg/m²)
ET REPANDAGE DE GRENAILLES 4/8 (13kg/m²)
13 FILE DE PAVES EN GRANIT 20/13/15
14 BETON DE POSE C20/25 CATEGORIE 0
15 BORDURE EN GRANIT 23/16/18
16 PAVES EN BETON 25/12/15
17 PAVES EN BETON GRENAILLES GRES DE LUXEMBOURG - 24/16/8 RESP. 16/16/8 cm
(Dans la zone des accès - Epaisseur 10cm Pavage ou Asphalt)
18 LIT DE POSE EN SPLIT 2/5
19 BETON DRAINANT C20/25 CATEGORIE 0
20 TOILE ANTICONTAMINANTE TYPE "TYPAR SF32" OU SIMILAIRE
21 BORDURES EN GRANIT 10/20/25
22 DOLOMITE CONCASSE 0/8
23 DOLOMITE CONCASSE 0/16
24 COUCHE DE FONDATION EN 0/45 TYPE 2

COUPE K-K

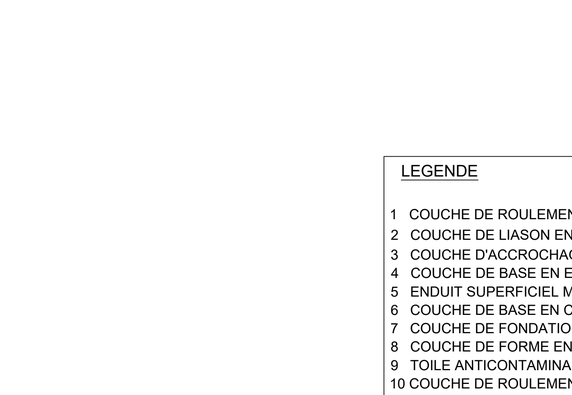

COUPE J-J

Indice	Dessinateur	Date	Contrôleur	Modification

N° CAD: 221085-15-004004.dwg

maître d'ouvrage:
ZAMID
Château de Mersch / Place St Michel
L-7556 Mersch

projet:
ZONE D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES RÉGIONALE 'MIERSCHERBIERG' A MERSCH

objet:
COUPES TYPES J-J ET K-K

dessinateur + date + signature:
SJA
24.11.2023

contrôleur + date + signature:
JSC
24.11.2023

responsable + date + signature:
JSC
24.11.2023

échelle:
1 : 25

plan:
221085-15-004004
EXECUTION

best INGENIEURS-CONSEILS
Bureau d'Etudes et de Services Techniques
best ingénieurs-conseils
2, rue des Sapins
L-2513 Senningerberg
+352 34 90 90
best@best.lu
www.best.lu

Toutes les mesures sont à vérifier sur place par l'entrepreneur